


Droga nr 2731 E odc. w m. Szymanowice- remont – nakładka  
Szczegół umocnienia rowu płytami ażurowymi

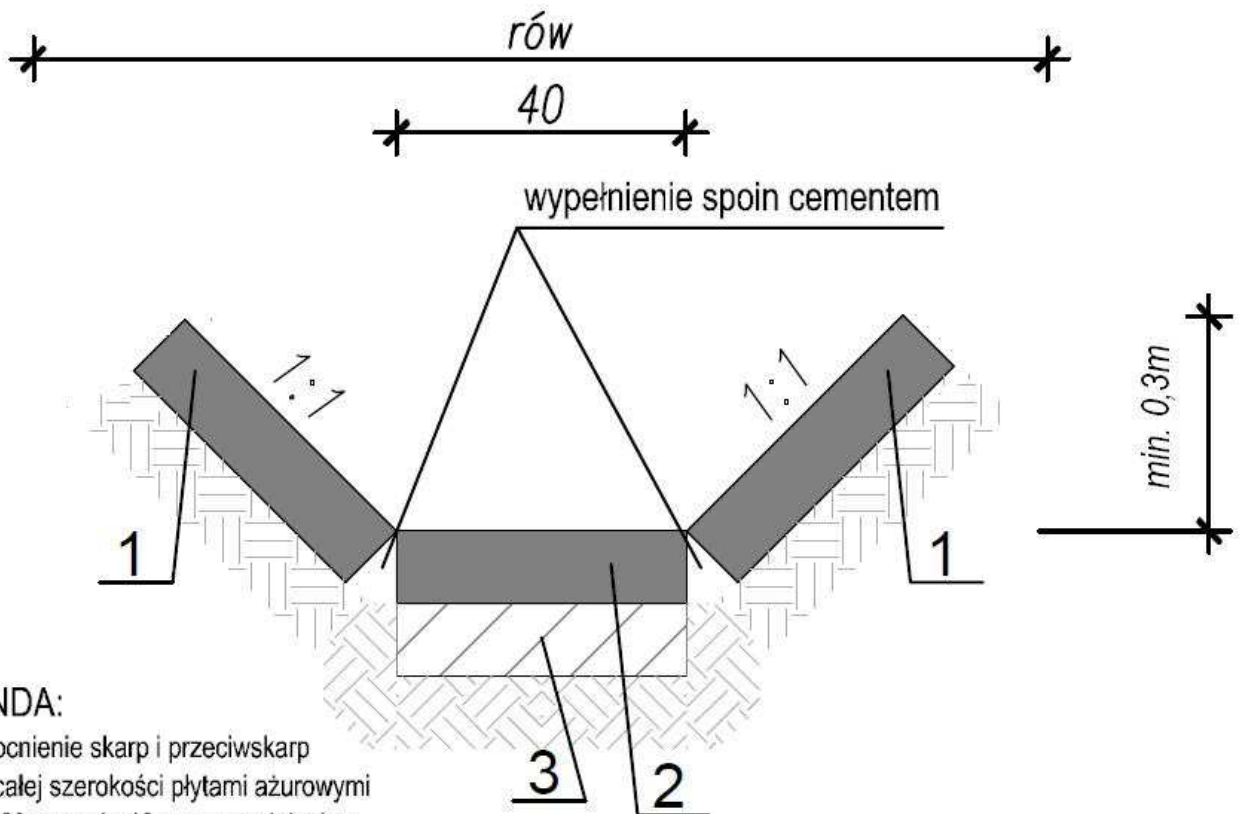

LEGENDA:

- 1- umocnienie skarp i przeciwskaup na całej szerokości płytami ażurowymi 40x60cm grub. 10cm z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem trawą
- 2- umocnienie dna rowu na całej szerokości płytami ażurowymi 40x60cm grub. 10cm z wypełnieniem otworów humusem
- 3- warstwa z pospólki grub. 10cm

Płyta ażurowa  
40x60 grub. 10cm

